INSTRUÇÕES DE USO: TAMPA PARA TAMBOR DE GRAXA

Código Lubmix:
MIX-19401



A Tampa para Tambor de Graxa **Lubmix MIX-19401** foi desenvolvida para instalação em tambores de graxa de 180 a 200 litros, auxiliando na fixação e posicionamento da propulsora durante a operação. Sua construção em aço proporciona resistência mecânica e estabilidade ao conjunto.

É adaptável a tambores de graxa de aproximadamente 200 kg e possui conexão superior de 2", sendo indicada para uso com propulsoras Lubmix das linhas **GP3**, **GP3-C** e **GP3-K.**

USO PRETENDIDO

Instalação sobre tambores de graxa para suporte e posicionamento de propulsoras compatíveis.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


CARACTERÍSTICA	ESPECIFICAÇÃO
Modelo	MIX-19401
Material	Aço
Aplicação	Tambor de Graxa de 180 a 200 L
Capacidade do Tambor	Aproximadamente 200 kg
Conexão superior	2’
Diâmetro	615 mm
Peso	4 kg

INSTALAÇÃO

1. Certifique-se de que o tambor de graxa esteja em posição estável e sobre uma superfície adequada.
2. Remova qualquer tampa ou proteção existente no tambor.
3. Posicione a MIX-19401 sobre a abertura superior do tambor.
4. Centralize a tampa corretamente sobre a borda do tambor.
5. Fixe a tampa utilizando os pontos de ajuste disponíveis no conjunto, quando aplicável.
6. Instale a propulsora compatível através da conexão superior de 2".
7. Ajuste o posicionamento da propulsora de forma que o tubo de sucção permaneça centralizado no tambor.
8. Antes da operação, verifique se a tampa e a propulsora estão firmemente instaladas.
9. Caso seja utilizada uma placa seguidora, certifique-se de que ela esteja corretamente posicionada antes da instalação completa da propulsora.

VERIFICAÇÃO ANTES DO USO

- Tampa devidamente apoiada no tambor.
- Propulsora corretamente fixada.
- Nenhuma folga excessiva.
- Nenhuma deformação aparente.
- Tambor em condição estrutural adequada.

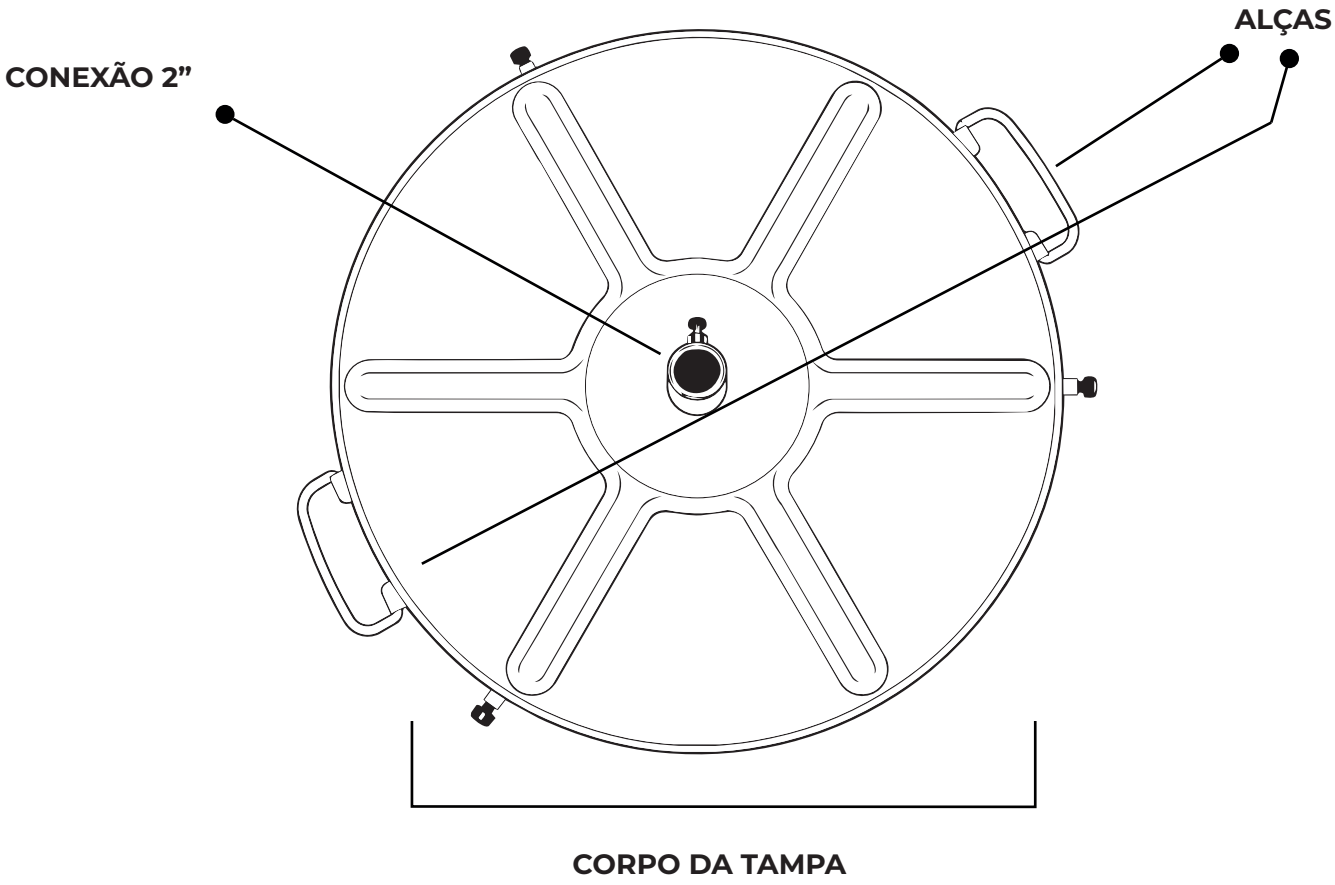

CUIDADOS

1. Utilize a tampa somente em tambores compatíveis com sua dimensão.
2. Não utilize a tampa caso apresente trincas, deformações ou danos estruturais.
3. Não opere a propulsora se a tampa estiver solta ou mal posicionada.
4. Evite impactos sobre a tampa.
5. Não utilize a tampa como apoio para peso adicional.
6. Verifique periodicamente os pontos de fixação.
7. Antes de remover a propulsora ou a tampa, interrompa completamente a operação do sistema.
8. Utilize equipamentos de proteção adequados durante a instalação e manutenção.

MANUTENÇÃO

- Realizar inspeção visual periódica.
- Limpar resíduos de graxa acumulados.
- Verificar deformações ou corrosão.
- Conferir o estado dos pontos de fixação.
- Substituir o componente caso sua estrutura esteja comprometida.

A correta instalação e inspeção periódica da Tampa para Tambor Lubmix MIX-19401 contribuem para maior segurança, estabilidade e durabilidade do conjunto. Em caso de dúvidas sobre aplicação, instalação ou compatibilidade, consulte a equipe técnica Lubmix.

www.lubmix.com.br
lubmix@lubmix.com.br
(17) 3525-5110
(17) 99757-7343
Rua Goiânia, 172 - Vila Juca Pedro
15800-570, Catanduva-SP